



NEDRA

FRAN SILVESTRE

MATERIALS. MATERIALES

Aluminum honeycomb panel. Ultra-compact porcelain outdoor surface finish.


Panel de nido de abeja de aluminio. Revestimiento exterior porcelánico ultracompacto.

COLORS COLLECTION. COLORES COLECCIÓN

KRION®



Snow White
Lux



Light Grey
6902

XTONE G2




Bottega Acero




Bottega Caliza
Nature




Bottega
Antracita



Ars Beige
Nature




Calacatta
Gold Nature




Pietra Sicilia
Texture


XTONE G3



Calatorao
Nature




Liem Grey
Nature




Liem Dark
Nature


XTONE G4



Moon White
Nature



Glem White
Nature




Paonazzo
Biondo Pulido




Blue Roma Silk

PLINTH



Sable

ALUMINUM TABLE CORE




Carbon

NOTE: All modules include legs and wheels.

NOTA. Todos los módulos incorporan patas y ruedas.


DRAWER MODULE. MÓDULO DE CAJONES

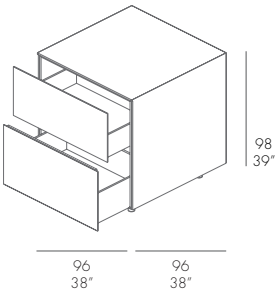


PT39895

MODULE WITH PUSH-TO-OPEN SYSTEM.
MÓDULO CON TIRADOR PUSH

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4



Integrated handle




Integrated handle detail

MODULE WITH INTEGRATED HANDLE.
MÓDULO CON TIRADOR INTEGRADO

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4


CONNECTION ACCESSORY. ACCESORIO DE CONEXIÓN



PT39910

ACCESSORY WITH OUTLET.
ACCESORIO CON ENCHUFE

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4

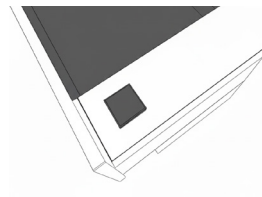


TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suitable for outdoor use. IP44. Placement in the upper drawer.

Apto para uso en exteriores. IP44. Colocación en el cajón superior.

TABLE MODULE. MÓDULO MESA

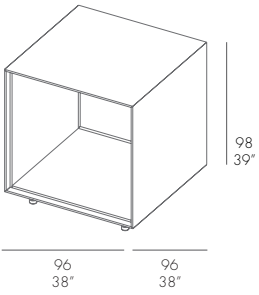

PT39903

TABLE MODULE 96. MÓDULO MESA 96

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4

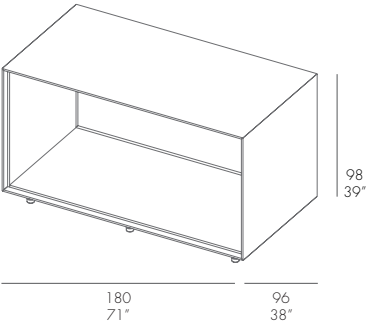


TABLE MODULE 180. MÓDULO MESA 180

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4




TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requires connection to the main power supply. Symmetrical LED strip light. 10W/M. 4000K. IP44. 24V + Transformer (located in the lower section).

Requiere conexión a la red eléctrica. Tira LED de luz simétrica. 10W/M. 4000k. IP44. 24V+Transformador (ubicado en la zona inferior).


SMART KITCHEN COOKTOP MODULE. MÓDULO PARA PLACA SMART KITCHEN

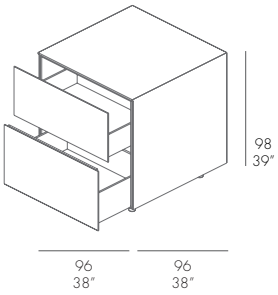

PT39897

MODULE WITH PUSHTO-OPEN SYSTEM.
MÓDULO CON TIRADOR PUSH

Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4




Integrated handle

MODULE WITH INTEGRATED HANDLE.
MÓDULO CON TIRADOR INTEGRADO

Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4


CONNECTION ACCESSORY. ACCESORIO DE CONEXIÓN



PT39907

ACCESSORY WITH OUTLET AND SPACE
FOR KNOB. ACCESORIO CON ENCHUFE
Y HUECO PARA MANDO

Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4

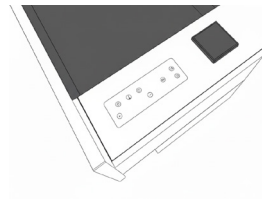


TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suitable for outdoor use. IP44. Recess compatible with Smartkitchen control.
Placement in the upper drawer.

Apto para uso en exteriores. IP44. Hueco compatibles con control Smartkitchen.
Colocación en el cajón superior.

SMART KITCHEN



Invisible induction

PT39928

SMART KITCHEN INVISIBLE INDUCTION
HOB. PLACA DE INDUCCIÓN INVISIBLE
SMART KITCHEN.

PT39929

FIXINGS FOR THE HOB. ANCLAJES PARA LA
PLACA



Cookware set

PT39931

COOKWARE SET. BATERÍA DE COCINA

TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Smart Kitchen Invisible Induction Cooktop:

Requires connection to the main power supply. 2 zones, 20 cm (2,000 W), dual function (cooking and electrical transmission). 1 zone, 28 cm (2,200 W).

Cookware Set:

8-piece set and 3 lids: Frying pans (20/24/28cm), casserole pots (20/24/28cm), saucepan and wok. Stainless steel + non-stick.

Placa de Induccion Invisible Smart Kitchen:

Requiere conexión a la red eléctrica. 2 zonas 20 cm (2.000 W), doble funcion (coccion y transmision electrica). 1 zona 28 cm (2.200 W).


Bateria de Cocina:

Set de 8 piezas y 3 tapas: Sartenes (20/24/28cm), cacerolas (20/24/28cm), cazo y wok. Acero inox. + antiadherente.

NOTE. The battery set is essential for correct detection by the SmartKitchen system.

NOTA. El set de batería es indispensable para la correcta detección por parte de la SmartKitchen.


BBQ MODULE. MÓDULO PARA BARBACOA

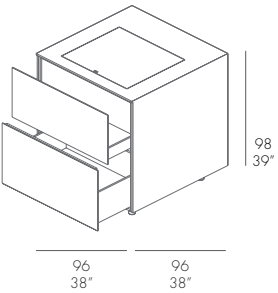

PT39898

MODULE WITH PUSH-TO-OPEN SYSTEM.
MÓDULO CON TIRADOR PUSH


Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4



Integrated handle

MODULE WITH INTEGRATED HANDLE.
MÓDULO CON TIRADOR INTEGRADO


Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4



Top view

PT39932

GAS BARBECUE. BARBACOA DE GAS




BBQ Cover
(included)


TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requires gas connection (NG or LPG gas supply). Two in-line tubular gas burners.
Finished in AISI 316 stainless steel. Metal control knobs. Removable grease collector.
Battery-powered electronic ignition. Two stainless steel cooking grids/grates.

Requiere conexión de gas (suministro de gas GN o GLP). 2 hornillos de gas tubulares en línea.
Acabado en acero inoxidable AISI 316. Mandos metálicos. Colector de grasa extraíble.
Encendido electrónico a pilas. 2 parrillas de acero inoxidable.




SINK BASE MODULE. MÓDULO PARA FREGADERO

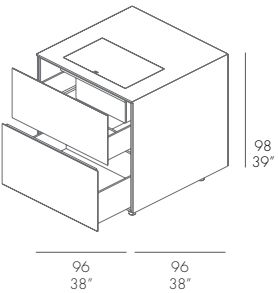

PT39896

MODULE WITH PUSH-TO-OPEN SYSTEM.
MÓDULO CON TIRADOR PUSH


Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4



Integrated handle

MODULE WITH INTEGRATED HANDLE.
MÓDULO CON TIRADOR INTEGRADO

Krion
Xtone G2
Xtone G3
Xtone G4




Isometric View

PT39934

RETRACTABLE TAP. GRIFERÍA ESCAMOTABLE

Stainless steel
Acero inoxidable





Sink Cover
(included)


TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Manufactured from AISI 316L marine-grade stainless steel, ideal for both indoor and outdoor installations.


Fabricado en acero AISI316L inoxidable de grado marino: ideal para instalación en interiores y exteriores.

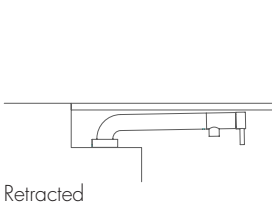

INTEGRATED REFRIGERATOR MODULE. MÓDULO PARA FRIGORÍFICO

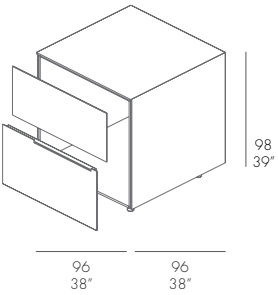

PT39899	MODULE WITH INTEGRATED HANDLE. MÓDULO CON TIRADOR INTEGRADO	Krion Xtone G2 Xtone G3 Xtone G4
---------	--	---




PT39933	INTEGRATED FRIDGE. FRIGORÍFICO DE INTEGRACIÓN	Stainless steel Acero inoxidable
---------	--	-------------------------------------

TECHNICAL SPECIFICATIONS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2 drawers: 175 L per compartment. Temperature range: -22 to 8°C for each.
Energy class E. 219 KWh/year (220-240V). 41 dB.
Airtight design for outdoor use.


2 cajones: 175 l por compartimento. Rango de temperatura: -22 a 8°C cada uno.
Clasificación energética E. 219 KWh/año (220-240V). 41 dB.
Diseño hermético para uso en exteriores.

PLINTH. ZÓCALO



PT39904	PLINTH. ZÓCALO	Krion Xtone G2 Xtone G3 Xtone G4 Sable	360 cm 320 cm 320 cm 320 cm 400 cm
---------	----------------	--	--

PT39905	STRAIGHT JOINT. UNIÓN RECTA For connecting plinth sections. Para unir tramos de zócalo.	Sable
---------	---	-------

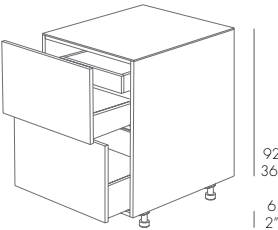

Legs

PT39906	90-DEGREE JOINT. UNIÓN 90° For perimeter plinth corners. Para las esquinas del zócalo perimetral.	Sable
---------	---	-------

NOTE. Aluminum plinth front with an insulating profile on the bottom edge. The plinth is non-optional and clips magnetically onto the module's adjustable legs. The wheels and legs will always remain hidden behind the plinths.

NOTA. Frente de zócalo fabricado en aluminio con perfil aislante en el canto inferior. El zócalo no es opcional y se fija magnéticamente a las patas regulables del módulo. Las ruedas y las patas siempre quedarán ocultas detrás de los zócalos.